

PRESPONTES SERVIÇOS LTDA - ME

Av. Presidente Epitácio, nº 1059, Centro – Quatro Pontes – PR – Cep: 85940-000

Fone: (45) 3279-1801

E-mail: prespontes.servicos@outlook.com

CNPJ: 05.033.822/0001-92

Inscrição Estadual: 90786199-69

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2019 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: execução de cisternas rurais, com aplicação de geomembrana, tipo PEAD, em localidades do interior do Município de Mercedes, quais sejam: a) Linha Novo Rio do Sul (propriedade de Renato Francisco Bravo); b) Linha Belmonte (propriedade Ernani Antônio Lerner).

A empresa PRESPONTES SERVIÇOS LTDA - ME, estabelecida à AV. PRESIDENTE EPITÁCIO, 1059, CENTRO, QUATRO PONTES, PR, CNPJ sob n.º, 05.033.822/0001-92, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade TP 06/2019, para execução de cisternas rurais, com aplicação de geomembrana, tipo PEAD, em localidades do interior do Município de Mercedes, quais sejam: a) Linha Novo Rio do Sul (propriedade de Renato Francisco Bravo); b) Linha Belmonte (propriedade Ernani Antônio Lerner), conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) Preço global dos serviços que compõem o objeto, expresso em moeda corrente nacional, que deverá incluir, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas:

R\$ 178.971,56 (Cento e Setenta e Oito Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

b) Cronograma físico financeiro;

c) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade TP 06/2019.

Mercedes, PR, 08 de agosto de 2019.



PRESPONTES SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 05.033.822/0001-92

NATHALIA ROSANA CARARO MULLER

CPF: 052.175.619-71

RG: 8.072.804-2

P. B.

\$

05.033.822/0001-92
PRESPONTES SERVIÇOS
LTDA - ME
Rua São Gabriel, 287 - Centro
85940-000 Quatro Pontes - PR


EMPRESA:		PRESPONTES SERVIÇOS LTDA - ME						
CNPJ:		05.033.822/0001-92						
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO			
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	PESO	
		Sistemas Rurais			BDI: 25,00%			
		Novo Rio do Sul (Renato Francisco Bravo) e Linha Belmonte (Ernani Antonio Lerner)						
A		RENATO FRANCISCO BRAVO						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI ABR 19 - 4813	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,14x2,00m)	m2	2,28	289,09	659,13		
1.2	ORSE MAIO 18 - 4175	Locação de obra	m2	318,60	0,58	184,79		
		SUBTOTAL			843,92			
2		IMPERMEABILIZAÇÃO						
2.1	COMPOSIÇÃO 1	Impermeabilização de superfície c/ geomembrana (manta termoplástica lisa), tipo pead, e=0,8mm	m2	503,41	26,62	13.400,77		
		SUBTOTAL			13.400,77			
3		ESTRUTURA METÁLICA						
3.1	COMPOSIÇÃO 2	Estrutura metálica p/ cobertura da cisterna (dimensões conforme projeto), executada c/ tubos de aço galvanizados, incluso calandria, excaixes, fixação através de parafusos e/ou solda, chumbamento, pintura anti-corrosiva, porta (0,50x1,00m) de acesso a cisterna, etc - serviço completo	gb	1,00	8.427,08	8.427,08		
		SUBTOTAL			8.427,08			
4		CASA DE MÁQUINAS						
4.1	COMPOSIÇÃO 3	Execução convencional (concreto armado e alvenaria) da casa de máquinas (dimensões conforme projeto), incluso chapisco, emboço, reboco, pintura (na cores do símbolo da Itaipu), porta metálica veneziana pintada, cobogós cerâmicos, piso, impermeabilização da laje, etc - serviço mão de obra	ud	1,00	2.459,42	2.459,42		
		SUBTOTAL			2.459,42			
5		CALHAS						
5.1	SINAPI ABR 19 - 94228	Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento de 50cm, tela galvanizada p/ fechamento superior - incluso transporte e fixação	m	410,00	71,46	29.298,60		
		SUBTOTAL			29.298,60			
6		RESERVATÓRIOS EM POLIETILENO E FILTROS						
6.1	COMPOSIÇÃO 4	Caixa d'água em polietileno, 250 litros, p/ captação da água da chuva. Incluso tela de malha (abertura máxima de 1cm), abertura p/ saída de folhas e estrutura de madeira p/ base	gb	8,00	234,77	1.878,16		
6.2	SINAPI INS ABR 19 - 34640	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros	ud	2,00	844,94	1.689,88		
6.3	SINAPI INS ABR 19 - 34636	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros	ud	6,00	370,37	2.222,22		
6.4	ORSE MAI 18 - 2656	Brita nº 1	m3	1,60	119,93	191,89		
6.5	ORSE MAI 18 - 2657	Brita nº 2	m3	1,60	119,93	191,89		
6.6	ORSE MAI 18 - 2658	Brita nº 3	m3	1,60	119,93	191,89		
		SUBTOTAL			6.365,93			
7		PÁTIO						
7.1	COMPOSIÇÃO 5	Alambrado em mourões retos de concreto, altura livre de 1,50m (1,00m de tela + 0,50m de mureta em alvenaria), espaçados a cada 4,00m, c/ tela de arame galvanizado (fio 14 bwg), malha 5x5cm, mureta de alvenaria chapiscada e portão de acesso (1,00m x 1,50m) em estrutura metálica revestido em tela - serviço mão de obra	m	77,60	51,44	3.991,74		
		SUBTOTAL			3.991,74			
8		TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS						
8.1	SINAPI ABR 19 - 89580	Tubo, PVC, rígido, c/ anel de borracha, série normal, p/ esgoto predial, ø150mm - incluso instalação (abertura e fechamento de valas e/ou cintas metálicas em instalações aéreas)	m	310,00	61,40	19.034,00		
8.2	SINAPI ABR 19 - 89701	Tê, sanitário, PVC, rígido, soldável, p/ esgoto predial, ø150mm	ud	3,00	104,32	312,96		
8.3	SINAPI ABR 19 - 89698	Junção simples, PVC, série R, água pluvial, DN 150 x 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	ud	3,00	152,12	456,36		
8.4	SINAPI ABR 19 - 89591	Joelho 45 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	ud	2,00	73,70	147,40		
8.5	ORSE MAI 18 - 4763	Cap, PVC, rígido, c/ anéis p/ esgoto, ø150mm	ud	2,00	54,07	108,14		
8.6	SINAPI ABR 19 - 89590	Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	ud	14,00	89,39	1.251,46		
8.7	ORSE MAI 18 - 8726	Luva, PVC, rígido, soldável, p/ esgoto, ø150mm	ud	55,00	47,27	2.599,85		
8.8	SINAPI ABR 19 - 89712	Tubo, PVC, série normal, esgoto predial, ø50mm - fornecimento e instalação	m	8,00	26,47	211,76		
8.9	SINAPI ABR 19 - 84492	Registro de esfera, PVC, soldável, ø50mm - fornecimento e instalação	ud	8,00	54,93	439,44		
8.10	SINAPI ABR 19 - 91786	Instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, ø32mm, inclusive conexões, registros e abertura/fechamento de valas e/ou cintas metálicas em instalações aéreas	m	68,00	25,02	1.701,36		
8.11	SINAPI INS ABR 19 - 11523	Bóia plástica	ud	2,00	6,85	13,70		
		SUBTOTAL			26.276,43			
9		MOTOBOMBA						
9.1	ORSE MAI 18 - 2652	Conjunto motobomba, motor 1CV, trifásico, bomba centrífuga, sucção ø32mm, recalque ø32mm, alturas manométricas de 14 a 26m, vazão de 2,5 a 7,0m3/h, inclusive chave de partida direta	ud	1,00	1.126,91	1.126,91		
9.2	COMPOSIÇÃO 6	Fornecimento de materiais e instalação de painel elétrico p/ comando da bomba de sucção/recalque, c/ acionamento automatizado do sistema - incluso tomada de energia elétrica	gb	1,00	801,43	801,43		
		SUBTOTAL			1.928,34			
		TOTAL ITEM A			92.992,23		51,06%	
B		ERNANI ANTONIO LERNER						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI ABR 19 - 4813	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,14x2,00m)	m2	2,28	289,09	659,13		
1.2	ORSE MAIO 18 - 4175	Locação de obra	m2	470,40	0,58	272,83		
		SUBTOTAL			931,96			
2		IMPERMEABILIZAÇÃO						

Handwritten signatures and initials: "B.", "M", "B".

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		
					P. U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	PESO
2.1	COMPOSIÇÃO 1	Impermeabilização de superfície c/ geomembrana (manta termoplástica lisa), tipo ead, e=0,8mm	m2	692,37	26,62	18.430,89	
SUBTOTAL						18.430,89	
3			ESTRUTURA METÁLICA				
3.1	COMPOSIÇÃO 7	Estrutura metálica p/ cobertura da cisterna (dimensões conforme projeto), executada c/ tubos de aço galvanizados, incluso calandra, excaixes, fixação através de parafusos e/ou solda, chumbamento, pintura anti-corrosiva, porta (0,50x1,00m) de acesso a cisterna, etc - serviço completo	gb	1,00	13.020,15	13.020,15	
SUBTOTAL						13.020,15	
4			CASA DE MÁQUINAS				
4.1	COMPOSIÇÃO 3	Execução convencional (concreto armado e alvenaria) da casa de máquinas (dimensões conforme projeto), incluso chapisco, emboço, reboco, pintura (na cores do símbolo da Itaipu), porta metálica veneziana pintada, cobogós cerâmicos, piso, impermeabilização da laje, etc - serviço completo	gb	1,00	2.459,42	2.459,42	
SUBTOTAL						2.459,42	
5			CALHAS				
5.1	SINAPI ABR 19 - 94228	Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento de 50cm, tela galvanizada p/ fechamento superior - incluso transporte e fixação	m	250,00	71,46	17.865,00	
SUBTOTAL						17.865,00	
6			RESERVATÓRIOS EM POLIETILENO E FILTROS				
6.1	COMPOSIÇÃO 4	Caixa d'água em polietileno, 250 litros, p/ captação da água da chuva. Incluso tela de malha (abertura máxima de 1cm), abertura p/ saída de folhas e estrutura de madeira p/ base	gb	6,00	234,77	1.408,62	
6.2	SINAPI INS ABR 19 - 34640	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros	ud	2,00	844,94	1.689,88	
6.3	SINAPI INS ABR 19 - 34638	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros	ud	6,00	370,37	2.222,22	
6.4	ORSE MAI 18 - 2656	Brita nº 1	m3	1,60	119,93	191,89	
6.5	ORSE MAI 18 - 2657	Brita nº 2	m3	1,80	119,93	191,89	
6.6	ORSE MAI 18 - 2658	Brita nº 3	m3	1,60	119,93	191,89	
SUBTOTAL						5.896,39	
7			PÁTIO				
7.1	COMPOSIÇÃO 5	Alambrado em mourões retos de concreto, altura livre de 1,50m (1,00m de tela + 0,50m de mureta em alvenaria), espaçados a cada 4,00m, c/ tela de arame galvanizado (fio 14 bwg), malha 5x5cm, mureta de alvenaria chapiscada e portão de acesso (1,00m x 1,50m) em estrutura metálica revestido em tela - serviço mão de obra	m	93,40	51,44	4.804,50	
SUBTOTAL						4.804,50	
8			TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS				
8.1	SINAPI ABR 19 - 89580	Tubo, PVC, rígido, c/ anel de borracha, série normal, p/ esgoto predial, ø150mm - incluso instalação (abertura e fechamento de valas e/ou cintas metálicas em instalações aéreas)	m	200,00	61,40	12.280,00	
8.2	SINAPI ABR 19 - 89701	Tê, sanitário, PVC, rígido, soldável, p/ esgoto predial, ø150mm	ud	2,00	104,32	208,64	
8.3	SINAPI ABR 19 - 89696	Junção simples, PVC, série R, água pluvial, DN 150 x 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	ud	1,00	152,12	152,12	
8.4	SINAPI ABR 19 - 89591	Joelho 45 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	ud	2,00	73,70	147,40	
8.5	ORSE MAI 18 - 4763	Cap. PVC, rígido, c/ anéis p/ esgoto, ø150mm	ud	2,00	54,07	108,14	
8.6	SINAPI ABR 19 - 89590	Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	ud	14,00	89,39	1.251,46	
8.7	ORSE MAI 18 - 8726	Luva, PVC, rígido, soldável, p/ esgoto, ø150mm	ud	36,00	47,27	1.701,72	
8.8	SINAPI ABR 19 - 89712	Tubo, PVC, série normal, esgoto predial, ø50mm - fornecimento e instalação	m	8,00	26,47	211,76	
8.9	SINAPI ABR 19 - 94492	Registro de esfera, PVC, soldável, ø50mm - fornecimento e instalação	ud	8,00	54,93	439,44	
8.10	SINAPI ABR 19 - 91786	Instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, ø32mm, inclusive conexões, registros e abertura/fechamento de valas e/ou cintas metálicas em instalações aéreas	m	165,00	25,02	4.128,30	
8.11	SINAPI INS ABR 19 - 11823	Bóia plástica	ud	2,00	6,85	13,70	
SUBTOTAL						20.642,68	
9			MOTOBOMBA				
9.1	ORSE MAI 18 - 2852	Conjunto motobomba, motor 1CV, trifásico, bomba centrífuga, sucção ø32mm, recalque ø32mm, alturas manométricas de 14 a 26m, vazão de 2,5 a 7,0m3/h, inclusive chave de partida direta	ud	1,00	1.126,91	1.126,91	
9.2	COMPOSIÇÃO 6	Fornecimento de materiais e instalação de painel elétrico p/ comando da bomba de sucção/recalque, c/ acionamento automatizado do sistema - incluso tomada de energia elétrica	gb	1,00	801,43	801,43	
SUBTOTAL						1.928,34	
TOTAL ITEM B						85.979,33	48,04%
TOTAL						178.971,56	

Desponta: 9,31%


 Responsável Legal
 Nathalia Rosana Cararo Muller
 CPF: 052.175.619-71

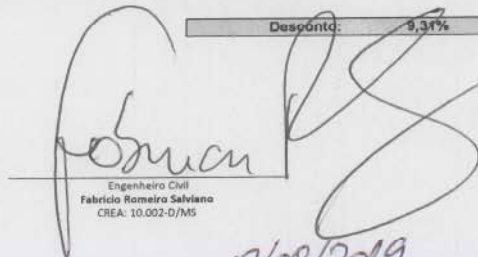
 Engenheiro Civil
 Fabricio Romeiro Salviano
 CREA: 10.002-D/MS

07/08/2019

05.033.822/0001-92

PRESPOSTES SERVIÇOS
 LTDA - ME

Rua São Gabriel, 287 - Centro
 85940-000 Quatro Pontes - PR

Lo

§

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Cisternas Rurais


PRESPONTES SERVIÇOS LTDA - ME

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES	MESES	MESES
			1°	2°	3°
A	RENATO FRANCISCO BRAVO	51,96% 92.992,23	38,37% 35.683,24	44,35% 41.244,51	17,28% 16.064,49
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91% 843,92	100% 843,92		
2	IMPERMEABILIZAÇÃO	14,41% 13.400,77	75% 10.050,58	25% 3.350,19	
3	ESTRUTURA METÁLICA	9,06% 8.427,08	75% 6.320,31	25% 2.106,77	
4	CASA DE MÁQUINAS	2,64% 2.459,42	50% 1.229,71	50% 1.229,71	
5	CALHAS	31,51% 29.298,60	50% 14.649,30	50% 14.649,30	
6	RESERVATÓRIOS EM POLIETILENO E FILTROS	6,85% 6.365,93	25% 1.591,48	75% 4.774,45	
7	PÁTIO	4,29% 3.991,74	25% 997,94	50% 1.995,87	25% 997,94
8	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS	28,26% 26.276,43		50% 13.138,22	50% 13.138,22
9	MOTOBOMBA	2,07% 1.928,34			100% 1.928,34
B	ERNANI ANTONIO LERNER	48,04% 85.979,33	43,45% 37.357,67	40,91% 35.170,85	15,64% 13.450,81
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,08% 931,96	100% 931,96		
2	IMPERMEABILIZAÇÃO	21,44% 18.430,89	75% 13.823,17	25% 4.607,72	
3	ESTRUTURA METÁLICA	15,14% 13.020,15	75% 9.765,11	25% 3.255,04	
4	CASA DE MÁQUINAS	2,86% 2.459,42	50% 1.229,71	50% 1.229,71	
5	CALHAS	20,78% 17.865,00	50% 8.932,50	50% 8.932,50	
6	RESERVATÓRIOS EM POLIETILENO E FILTROS	6,86% 5.896,39	25% 1.474,10	75% 4.422,29	
7	PÁTIO	5,59% 4.804,50	25% 1.201,13	50% 2.402,25	25% 1.201,13
8	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS	24,01% 20.642,68		50% 10.321,34	50% 10.321,34
9	MOTOBOMBA	2,24% 1.928,34			100% 1.928,34
	TOTAL	100,00% 178.971,56	40,81% 73.040,91	42,70% 76.415,36	16,49% 29.515,30
	ACUMULADO		73.040,91	149.456,27	178.971,56

05.033.822/0001-92

**PRESPONTES SERVIÇOS
LTDA - ME**

Rua São Gabriel, 287 - Centro
85940-000 Quatro Pontes - PR

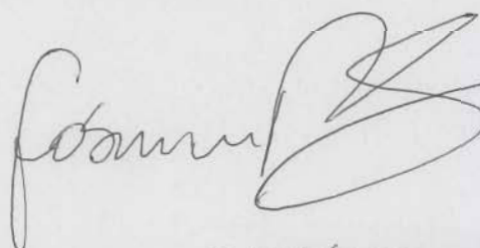

07/08/2019

Lo